

Code 0192




PRISE SIMPLE

pour colonne incendie

Prise d'incendie simple sans volant, en alliage cuivreux, conforme à la norme NF S 61 758.

- Diamètre : DN 65
- Filetage : G 1" 1/2 B
- Sortie symétrique Guillemain
- Carré de manœuvre de 12 mm
- Peinture époxy rouge

Connectées à la colonne sèche ou humide, les prises avec volants présentes aux sous-sols ou aux étages permettent aux Sapeurs-pompiers de connecter leur lance à incendie à chaque niveau.

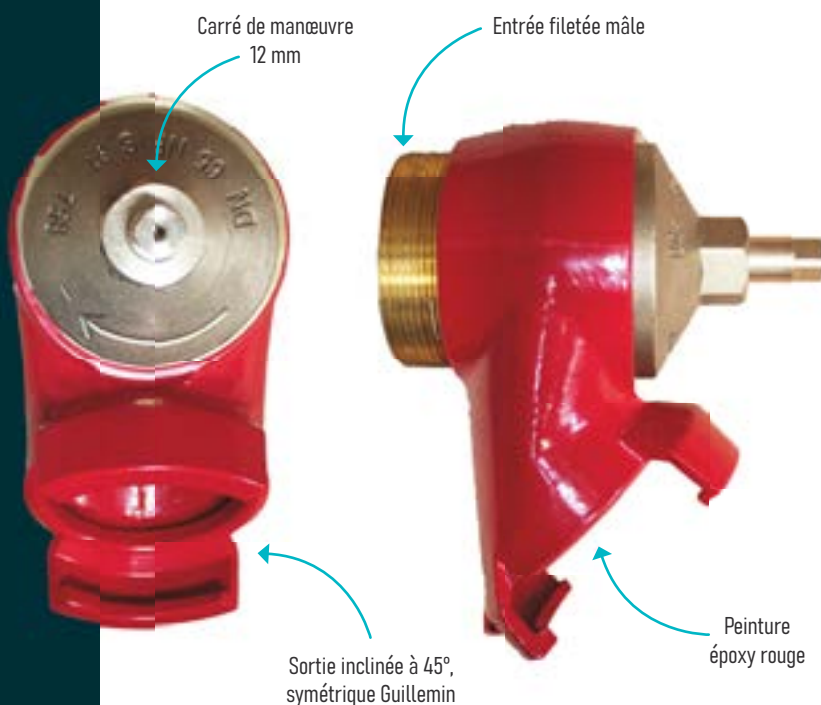

Code 0162B

Bouchon plat
Guillemain DN 65


Bouchon et Volant
vendus séparément

Code 0195

Volant
Carré de 12mm



Pensée pour un usage professionnel

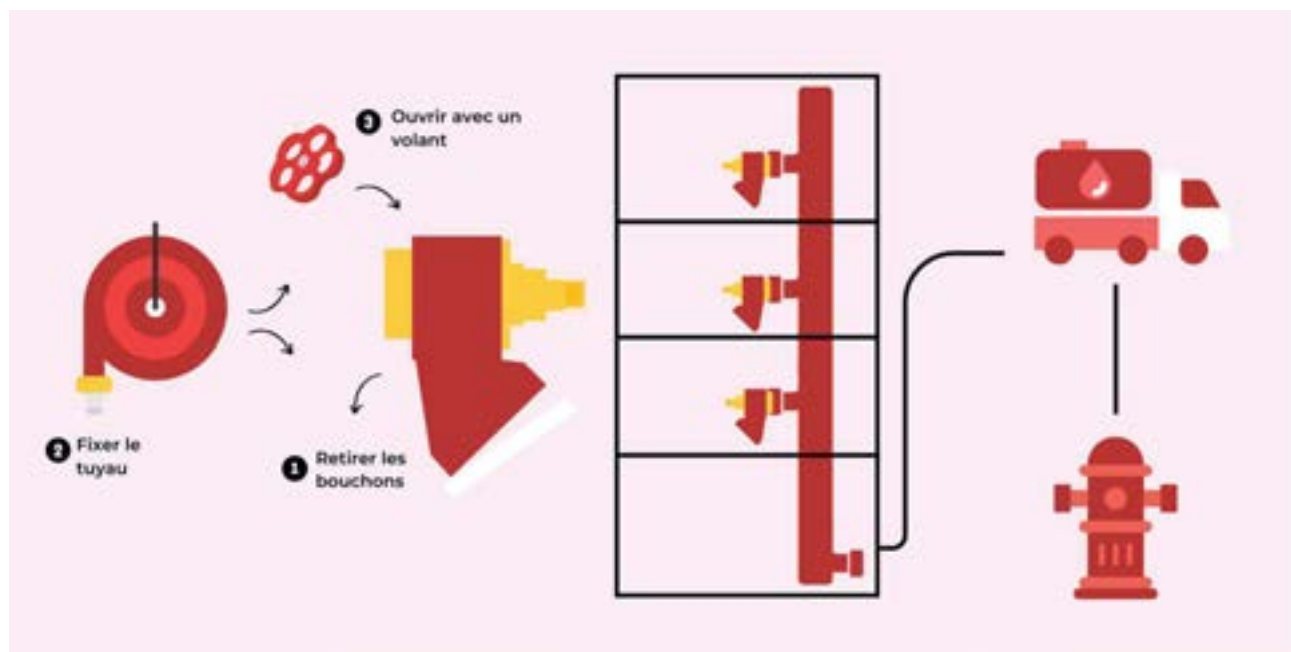

Les prises connectées sont orientées vers le bas et sont protégées par un bouchon pour éviter les débris dans la colonne.

Après avoir ôté le bouchon à l'aide d'une clé de manœuvre, puis connecté la lance incendie, la prise s'ouvre en tournant un volant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Enfin, pour les colonnes sèches, il faut alimenter la colonne en eau depuis une source d'eau externe.

Dotation à respecter pour les colonnes sèches

Diamètre de la colonne	Colonne montante	Colonne descendante
Ø 65	2 prises simples DN40	1 prise simple DN65 + 2 prises simples DN40
Ø 100	1 prise simple DN65 + 2 prises simples DN40	2 prises simples DN65 Ou 1 prise simple DN65 + 2 prises simples DN40

2 prises simples situées au même niveau peuvent être remplacées par 1 prise douche.



Code 162B

Clé universelle

Clefs de manœuvre
Vendues séparément

Code 195

Clé Polypons II

