

Code 0189

Tête Sprinkler chromée

conventionnelle 68°C


Remplacez une tête défectueuse par une pièce homologuée et compatible

La tête sprinkler chromée conventionnelle 68°C est destinée au remplacement de têtes défectueuses ou usées sur les systèmes d'extinction de type sprinkleur. Elle est de style conventionnel, installée en pendante (orientation vers le bas) ou en montante (orientation vers le haut). Dans les deux cas, elle produit une diffusion sphérique de l'eau, avec environ 50 % du débit dirigé vers le haut et 50 % vers le bas.

Cette tête à réponse standard intègre une ampoule en verre de 5 mm, remplie d'un liquide sensible à la chaleur. À 68°C, sa température de déclenchement, ce liquide se dilate suffisamment pour briser l'ampoule et déclencher l'écoulement de l'eau. Le coefficient de débit K est de 80,6 l/min·bar^{-1/2}

L'ampoule n'est pas remplaçable séparément, en cas de bris ou pour changer de température de déclenchement, c'est la tête entière qu'il faut changer.

Filetage Mâle 1/2" NPT (Filetage conique pour tube)

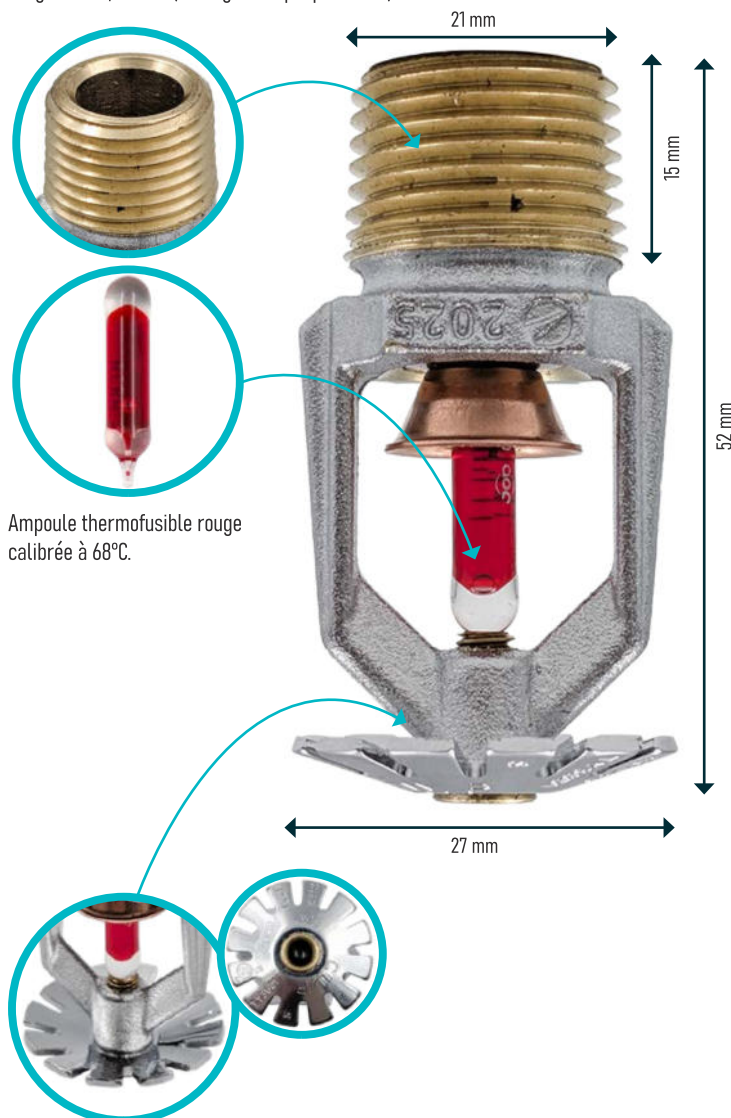

Tête sprinkler modèle conventionnel, elle produit une diffusion sphérique de l'eau, avec environ 50 % du débit dirigé vers le haut et 50 % vers le bas.