

Code 0190

Tête Sprinkler chromée

pendante 68°C


Remplacez une tête défectueuse par une pièce homologuée et compatible

La tête sprinkler chromée pendante 68°C est destinée au remplacement de têtes défectueuses ou usées sur les systèmes d'extinction de type sprinkleur. Elle s'installe exclusivement en position pendante, orifice vers le bas, pour des risques faibles, courants ou élevés, dans des locaux commerciaux ou industriels. Le déflecteur répartit l'eau vers le bas et latéralement, pour une couverture standard de la zone située sous la tête.

Cette tête réponse standard intègre une ampoule en verre de 5 mm, remplie d'un liquide sensible à la chaleur. À 68°C, sa température de déclenchement, ce liquide se dilate suffisamment pour briser l'ampoule et déclencher l'écoulement de l'eau. Le coefficient de débit K est de $80,6 \text{ l/min-bar}^{-1/2}$

L'ampoule n'est pas remplaçable séparément, en cas de bris ou pour changer de température de déclenchement, c'est la tête entière qu'il faut changer.

Filetage Mâle 1/2" NPT (Filetage conique pour tube)

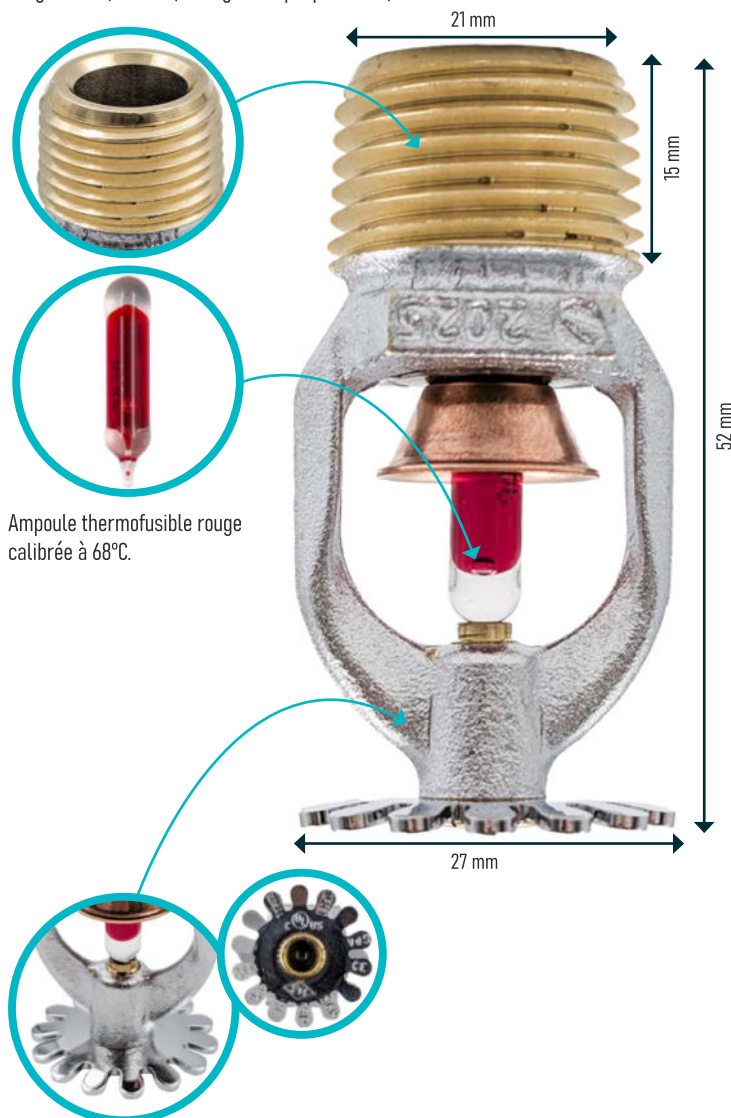

Tête sprinkler modèle conventionnel, le déflecteur répartit l'eau vers le bas et latéralement, pour une couverture standard de la zone située sous la tête.