

Code 0645

STOP


**ISSUE DE SECOURS
PORTE 1 VANTAIL**

Empêchez l'utilisation non autorisée de votre issue de secours

Ce dispositif autonome sonore et lumineux empêche toute utilisation non autorisée d'une porte d'issue de secours à 1 vantail. Lorsque la porte s'ouvre, l'appareil déclenche une alarme, qui se réarme automatiquement à la fermeture. Une clé de sécurité permet de couper l'alarme pour les sorties autorisées.

Il fonctionne sur pile 9V incluse ou en alimentation filaire 12/24 VDC, pour un usage en intérieur entre 0°C et 45°C.

Il peut être installé sur le dessus, à droite ou à gauche de la porte, et n'est pas conçu pour un usage extérieur. Il est fourni avec la visserie, des étiquettes en 21 langues et 2 clés d'armement.



Arrière du boîtier permettant de le fixer à la porte grâce à ses 4 points de fixations.



50 mm




137 mm



137 mm


Encoche pour insérer la clé 0645_CL (fournie) pour désactiver l'alarme.



Intérieur de la boîte

Paramètres de l'alarme (Cf. Photo ci dessous)	1	2	3	4	5	6	7	8
Armement - Immédiat	OFF							
Armement - Délai 15 secondes	ON							
Déclenchement - Immédiat		OFF						
Déclenchement - Délai 15 secondes		ON						
Arrêt en fonction de la durée			OFF					
Arrêt environ 3 secondes après la fermeture de la porte			ON					
Durée - Alarme de 30 secondes				OFF	OFF			
Durée - Alarme de 180 secondes				OFF	ON			
Durée - alarme continue				ON	OFF			
Durée - Mode annonciateur de 30 secondes				ON	ON			
Détection de batterie faible						OFF		
Détection de batterie faible						ON		
Volume - élevé							OFF	
Volume - faible							ON	
Fonction du relais								OFF
Fonction du relais								ON

Commutateur présent à l'intérieur du boîtier

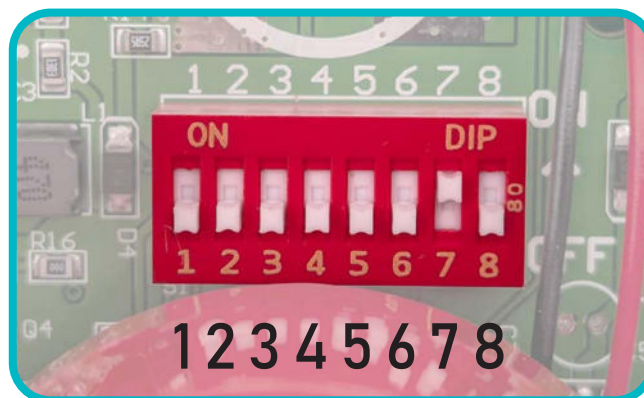

Deux type d'installations possibles



Installation en contact direct. Le contact magnétique se fixe directement sur le dormant, au contact du boîtier, sans câble apparent.



Installation en contact à distance (filaire). Le contact magnétique se déporte et se relie au boîtier par un câble, pour une pose à distance lorsque l'emplacement ne permet pas un montage direct.