

→ Treuil mécanique DAC / DCM

2



Dimensions du coffret :
L 110 x H 182 x P 106 mm

Force de traction : 0,1 à 130 daN

Câble libérable : 4 m max.

Manivelle (code 9530) fournie

Permet la mise en sécurité et le réarmement des Dispositifs Actionnés de Sécurité.

Capot métallique rouge, avec levier, certifié NF. Actionnable manuellement, ou avec un module électromagnétique (code 9602 B) ou pneumatique (code 9603 B).

Code
9601 B

Vendu à l'unité

EXEMPLE D'UTILISATION



→ Câble en acier

Acier galvanisé selon ISO 2408.

Diamètre : 2,4 mm

Touret de **250 m**



Code
9609

Vendu à l'unité

→ Tube de protection

Tube cintrable tulipé en acier zingué pour protéger le câble.

Diamètre : 8 mm

Longueur : 1 m



Code
9612

Vendu à l'unité

→ Collier pontet ø8

Pour fixer les tubes de protection.

Diamètre : 8 mm

Lot de 100 unités



Code
9671

Vendu par lot

→ Poulie de renvoi

Sous carter

Support coudé



Code
9614

Vendu à l'unité

→ Poulie d'angle

Diamètre 40 mm



Code
9615

Vendu à l'unité

→ Poulie articulée

Diamètre 40 mm



Code
9617

Vendu à l'unité

→ Serre-câble

Permet la fixation du câble sur les organes de fonctionnement.

Vis hexagonale : 10 mm

Trou : 5 mm

Acier zingué



Code
9611

Vendu à l'unité

→ Boîtier de protection pour treuil



Coffret

Dimensions externes :
L 190 x H 250 x P 125 mm

Dimensions internes :
L 120 x H 200 x P 110 mm

Clé 8 mm fournie

Code
9607

Vendu à l'unité

Clé

Triangle de 8 mm



Code
9607C

Vendu à l'unité


→ Manivelles

6 pans mâle

Compatible avec
l'ancien treuil
code 9601

Code
9630


Vendu
à l'unité

**6 pans femelle**

Compatible avec
l'ancien treuil
code 9501 et
le treuil 9601 B

Code
9530

Vendu
à l'unité



→ Module électromagnétique

Permet le déclenchement déporté du treuil 9601 B
lorsqu'une absence de tension est effective.

Module à rupture de
courant 24Vcc.
Puissance : 1,6 W.

Code
9602 B

Vendu
à l'unité

Contenu
du kit



Treuil
avec kit



→ Module pneumatique

Permet le déclenchement déporté du treuil 9601 B
lorsque le module est sous pression.

Pression minimale : 10 Bar
Volume de gaz nécessaire :
0,02 L sous 10 Bar.

Code
9603 B

Vendu
à l'unité

Contenu
du kit



Treuil
avec kit



→ Graisse

Aérosol pour le graissage
des mécanismes.

- Graisse blanche
- 400 mL

Code
754

Vendu
à l'unité



→ Fusibles démultipliés - systèmes complets

Actionne l'ouverture de l'exutoire sans action manuelle en cas d'urgence.

Température selon NF S61-937
(Annexe B), puis ISO 10294-4
et ISO 2195-1.

Fusible seul dans la section
« extinction automatique »

Code	T °C
9613	72°C
9634	100°C
9635	140°C

Vendu
à l'unité



→ Cravates d'échelle

Cravate à serrure

Pour sécuriser l'échelle dans les parties communes.

- Peinture époxy
- Dimensions : 170 x 70 mm
- Ouverture à l'aide d'une clé
Triangle de 11 mm (non fournie)

Code
552

Vendu
à l'unité

**Cravate simple**

Pour sécuriser l'échelle à l'aide d'une clavette
(fournie) et d'un cadenas (non fourni)

- Dimensions : L 280 x H 68 x P 110 mm
- Acier zingué
- Clavette avec un trou
de 13 mm pour la pose
d'un cadenas.

Code
553

Vendu
à l'unité



Clefs et cadenas
Section
« accessoires »



→ Coffrets CO₂ ouverture seule

Boîtiers métalliques équipés d'un percuteur de cartouches CO₂. Vitre plastique basculante et réutilisable. Permet l'activation à distance des treuils mécaniques dotés d'un module pneumatique. Certifié NF. Notice à l'intérieur du boîtier. Cartouches non fournies.

**20 g**

H 253 x L 62 x P 43 mm

Code**9604**Vendu
à l'unité**100 g**

H 316 x 92 x 61 mm

Code**9605**Vendu
à l'unité→ Coffrets CO₂ ouverture et fermeture

Boîtiers métalliques équipés d'un percuteur de cartouches CO₂. Vitre plastique basculante et réutilisable. Permet l'activation à distance des treuils mécaniques dotés d'un module pneumatique. Certifié NF. Notice à l'intérieur du boîtier. Cartouches non fournies. Purge automatique.

Livrés avec une
clé triangle 8mm**Monozone 80 g**

H 330 x L 201 x P 107 mm

Code**9651**Vendu
à l'unité**Monozone 150 g**

H 410 x L 210 x P 120 mm

Code**9652**Vendu
à l'unité**Bizone 500 g**

H 540 x L 295 x P 125 mm

Code**9653**Vendu
à l'unité

→ Tube de cuivre ø6

Couronne Ø6, 25 mètres

**Code****9520**Vendu
à l'unité


→ Goulotte

En plastique, 40 x 17 mm
Longueur : 1 mètre**Code****9644**Vendu
à l'unité

→ Collier pontet ø6

Permet de fixer les tubes de cuivre
Diamètre : 6 mm
Lot de 100 unités**Code****9670**Vendu
par lot

EXEMPLE D'UTILISATION

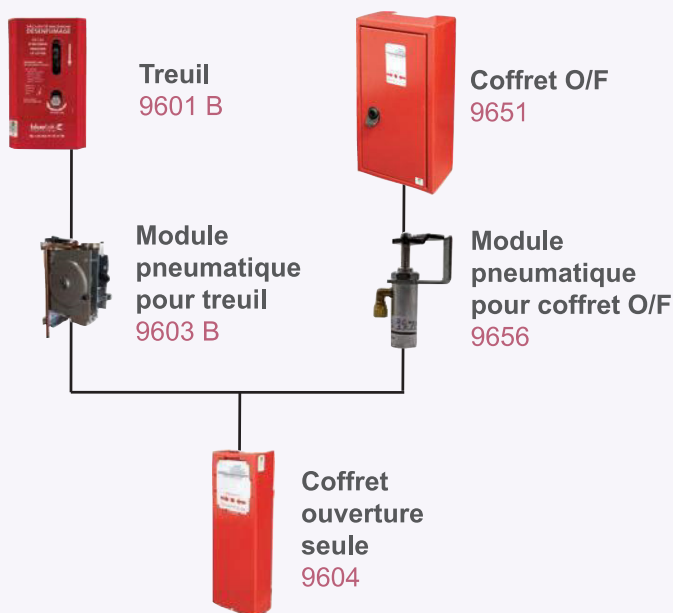

→ Modules électriques

Modules à rupture ou à émission
Puissance : 1,6 W



Code	Type	V
9655	Rupture	24 V
9655B	Emission	48 V
9655C		48 V

Vendu
à l'unité

→ Module pneumatique

Pression minimale : 8 bar
Volume de gaz
nécessaire : 0,012 NI



Code	Vendu à l'unité
9656	

→ Raccord droit ø6

En laiton



Code	Vendu à l'unité
9640	

→ Raccord TE ø6

En laiton



Code	Vendu à l'unité
9641	

→ Raccord coudé ø6

En laiton



Code	Vendu à l'unité
9642	

→ Détecteur de fuite

Permet de détecter les fuites gazeuses (extincteur, désenfumage pneumatique, réseau incendie, etc.).

- Produit non inflammable
- Volume : 520 mL

FDS disponible sur demande



12 unités
par carton

Code	Vendu à l'unité
752	

→ Obturateur ø6

Obturateur femelle
En laiton



Code	Vendu à l'unité
9643	

→ Kit de mesure

Kit doté de quatre raccords et d'un manomètre.

L'ensemble est monté sur la liaison cuivre afin de contrôler la pression d'ouverture et l'étanchéité du réseau.



Composition :

- 2 raccords union mâle
- 1 obturateur mâle
- 1 manomètre de 0 à 25 Bar
- 1 Té de jonction

Code	Vendu à l'unité
9638	



→ Cartouches de CO₂ pour coffrets pneumatiques - 50°C

Destinée aux contrôles annuels, et à la rotation avec les cartouches de réserve, une validité de 9 ou 10 ans sur une cartouche neuve a peu d'incidence.

A préciser lors de la commande

Cartouche de l'année N exigé : Tarif + 10 %

Cartouche de l'année N-2 acceptée : Tarif - 20 %

La norme **NF S61-939**, applicable aux cartouches de désenfumage, met en avant un marquage dédié, et une date de validité de 10 ans.

- Tête **15 x 125**, filetage **CL5**
- Opercule marqué
- Température max. d'utilisation : 50°C
- * Tube plongeur à partir de 100 g

La norme **NF S61-932** précise que le client doit avoir autant de cartouches en réserve que de cartouches en service.

Cartouches Calcul du grammage nécessaire



Règle de calcul disponible sur demande



Code	Charge	Diam.
9621	20 g	Ø 22
9621A	30 g	Ø 26
9622	40 g	Ø 35
9623	60 g	Ø 35
9624	80 g	Ø 35
9625	100 g *	Ø 40
9626	150 g *	Ø 50
9626A	200 g *	Ø 50
9627	300 g *	Ø 50
9628	500 g *	Ø 60

Vendu à l'unité

→ Adaptateurs pour cartouches

**Adaptateur 3/8 24 UNF
vers 15 x 125 - CL5 femelle**

Permet d'utiliser les cartouches filetées code 303 et 305 pour contrôler les petits systèmes de désenfumage



Code
210A

Vendu à l'unité



**Adaptateur 15 x 25 - CL5 femelle
vers 21.7 x 1.814 - CL10 mâle**

Pour l'essai éventuel des thermo-fusibles présent sur les DENFC.



Code
210

Vendu à l'unité



Sur devis

Caisse sur mesure pour cartouches ou matériels d'intervention




Banc de rechargement

Pages 96 et 97

→ Thermo-déclencheur

Vis de réarmement

Pour la remise en service des thermo-déclencheurs. En inox.



Code
9658V

Vendu
à l'unité

Thermo-déclencheur bi-fonction

Pour déclencher automatiquement l'ouverture des DENFC.

L'atteinte de la température de déclenchement engendre l'éclatement de l'ampoule, qui déclenche ensuite la percussion de l'alimentation pneumatique de sécurité (Cartouche CO₂ APS).

Livré avec :
- Vis de réarmement
- Platine de fixation
- Ampoule verte



Perçage de l'exutoire nécessaire si l'entraxe est différent

Non fournie :
- Cartouche CO₂ APS
(21.7 x 1.814 - CL10)

Code
9658

Vendu
à l'unité


→ Ampoules

Ampoule calibrée JOB
Gamme G5.
Dimensions : 24.5 x 5.3 mm

Modèle G5 RWA, dédié aux opérations de maintenance, sur demande

Code	T °C
9680	68°C
9681	93°C
9681A	110°C
9682	140°C
9683	182°C

Vendu
à l'unité

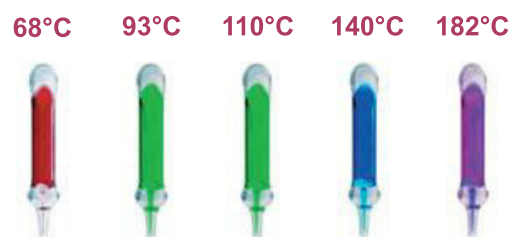→ Cartouches de CO₂ pour APS - 93°C et 182°C

Destinée à la remise en service des alimentations pneumatiques de sécurité présents sur les DENFC et au remplacement des cartouches non utilisées pendant 10 ans

A préciser lors de la commande

Cartouche de l'année N-1 acceptée : Tarif - 10 %
Cartouche de l'année N-2 acceptée : Tarif - 20 %

La norme **NF S61-939**, applicable aux cartouches de désenfumage, met en avant un marquage dédié, et une date de validité de 10 ans.

- Tête **21,7 x 1,814**, filetage **CL10**
- Opercule marqué
- Température max. d'utilisation : 93 ou 182°C
- * Tube plongeur à partir de 100 g



Code	T °C	Charge
9721	93°C	25 g
9722		40 g
9724		80 g
9726		150 g *
9731	182°C	25 g
9732		40 g
9734		80 g
9736		150 g *

Vendu
à l'unité

