→ Housses pour extincteurs portatifs - résistance M1

Modèles M1 cousus en France et conçus pour un usage dans des lieux couverts (ERP, entreprise tertiaire, etc.)
Le **tissu polyester enduit de PVC** permet l'évacuation de l'humidité.

Code	Désignation
440	6 L/Kg standard M1
441	6/9 L/Kg standard M1
442	6/9 L/Kg pression permanente M1 + indium, Intégral Gloria et Mat Top 2
443	2 Kg CO_2 M1
444	5 Kg CO_2 M1

Vendu à l'unité
ou par 20

Usage
à l'intérieur

→ Housses pour extincteurs portatifs - Protection UV

Modèles non M1 conçus pour un usage à l'**extérieur** et dans des **lieux couverts exposés aux UV.**
Le **tissu en nylon enduit de PVC** est un revêtement **résistant**, **brillant** et **durable.**
Exemples : structure gonflable, vêtement de voile, siège de moto.

Code	Désignation
440B	6 L/Kg standard avec protection UV
441B	6/9 L/Kg standard avec protection UV
443B	2 Kg CO_2 avec protection UV
444B	5 Kg CO_2 avec protection UV

Vendu à l'unité
ou par 20

Résistance renforcée aux UV
Usage à l'extérieur

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Large velcro de fixation pour s'adapter au diamètre de l'appareil
- Coutures renforcées au niveau du support afin d'assurer le maintien de la housse
- Sangle de retrait

440 & 440B

441 & 441B

442

443 & 443B

444 & 444B

→ Housse de protection en polyéthylène

Housse non M1 fermée sur 3 côtés.
Dissuade d'une utilisation intempestive et limite l'accumulation de poussières
Soit la housse est déposée sur le support et l'extincteur, soit le technicien réalise un trou ou une fente pour améliorer la pose.

Dimensions :
H 980 X L 400 mm

Code
140

Vendu par lot de 50
ou lot de 500

→ Housses pour extincteurs sur roues

Modèles renforcés M2 en polyester enduit de PVC.
Permet une protection efficace à l'intérieur comme à l'extérieur.
Bonne résistance aux efforts mécaniques, à la pluie et aux UV.
Résistance du rouge aux UV : entre 7/8 et 8/8 (norme ISO 105)

Usage à l'intérieur et à l'extérieur

Code	Désignation
450	50 Kg cylindrique DESAUTEL
451	50 Kg cylindrique ROT
452	50 Kg cylindrique ANDRIEU et SICLI EUROFEU (avec le flexible au-dessus de la cuve) *
453	50 Kg sphérique EUROFEU < 2018
454	50 Kg sphérique ROT EUROFEU NGH > 2018 *

Vendu à l'unité

* : compatibilité suggérée

→ Housses pour Robinets Incendie Armées

Modèles conçus pour couvrir l'ensemble des robinets incendie armés de façon durable et efficace.

La présence des velcros et d'un élastique de serrage à l'arrière permettent un bon maintien de la housse et du diffuseur.

Désignation	Ø	Modèles M1 Usage à l'intérieur Code	Modèles avec protection UV Résistance renforcée aux UV Usage à l'extérieur Code
EUROFEU DN 33	680 mm	423	423 B
PONS EUR 9 DN 25 et DN 33 ANSUL PIVOTANT *	655 mm	424	424 B
POK TP DN 33 DESAUTEL DN 33, MAT DN 33*	635 mm	425	425 B
POK FIXE DN 25 et 33 MAT DN 25 *		426	426 B
ROT DN 25, EUROFEU DN 25 PONS EUR 7, PONS EUR 5 DN 25 *	575 mm	427	427 B
ROT DN 33 PONS EUR 5 DN 33, GIROPONS DN 33 *		428	428 B
POK TP 30m DN 25 DESAUTEL DN25 *	535 mm	429	429 B

Vendu à l'unité

Vendu à l'unité

→ Housse de protection pour bac IBC

Housse PVC rouge avec traitement UV pour le balisage et la protection des bacs d'émulseurs (bacs IBC).

L'émulseur reste accessible avec la housse :
- Ouverture amovible sur le haut
- Rabat en velcro sur la face avant

Œillet en partie basse pour garantir le maintien

Dimensions :
128 x 108 x 116 mm

Code	Vendu à l'unité
405	

→ Armoires pour 1 extincteur sans clé

Coffrets fabriqués par **injection** avec une résine en polypropylène. Usage en intérieur et en extérieur. Fermeture à l'aide de deux **grenouillères rigides**. Présence d'un **joint d'étanchéité** en nitrile.

Modèle robuste

Modèle injecté le plus solide du marché.
Livré monté, en carton.

Poids : 4,0 Kg

Code
817

Vendu à l'unité ou par 24

Modèle emboitable

Pour un gain de place dans les locaux et véhicules.
Livré démonté, sans carton.

Poids : 2,3 Kg

Code
820

Vendu à l'unité ou par 80

Référence	817	820
Hauteur interne	**610 mm**	**650 mm**
Surface interne	230 x 220 mm	265 x 220 mm
Maintien	2 anneaux en nylon Ø 170 - 190 mm	2 anneaux en nylon Ø 170 - 190 mm
Usage	6 et 9 L/Kg (compatibilité en ligne)	

Sangle réglable 100 - 150 mm

Code
824A

Vendu à l'unité

Anneau nylon 150 - 170 mm

Code
824B

Vendu à l'unité

Coffrets fabriqués par **rotomoulage** avec une résine en polypropylène. Usage intérieur et extérieur. Fermeture à l'aide de deux **grenouillères rigides**. Etiquettes fournies. Livré monté, en carton.

Code
801

Vendu à l'unité

Code
802

Vendu à l'unité

Code
804

Vendu à l'unité

Référence	801	802	804
Hauteur interne	**755 mm**		**915 mm**
Surface interne	270 x 220 mm		360 x 210 mm
Maintien	1 sangle réglable en tissus	1 planche amovible à mi-hauteur	-
Usage	6 et 9 L / Kg	Douche et EPI	5 Kg CO_2

Numéros
Voir page 44

Mobilité
Voir page 32

→ Armoires pour 1 extincteur avec clé

Coffrets fabriqués par **rotomoulage** avec une résine en polypropylène. Usage intérieur et extérieur.
Joint d'étanchéité.
Livré monté.
En carton.

Code	Vendu à l'unité ou par 48
809	

Code	Vendu à l'unité ou par 38
810	

Porte **réversible** pour l'ensemble des coffrets. (ouverture à droite ou à gauche)

Référence	809	810
Hauteur interne	**625 mm**	**755 mm**
Surface interne	270 x 220 mm	270 x 220 mm
Sangle	Non fournie	Non fournie
Usage	6 L / Kg	9 L / Kg

Hublots + Clés

Code	Vendu à l'unité
811	

Serrure + Clé

Code	Vendu à l'unité
811B	

Sangle

Code	Vendu à l'unité
811C	

Etiquette domée
8 x 8 cm

Code	Vendu à l'unité
811D	

Clé triangle Ø 6 mm

Code	Vendu à l'unité
812	

→ Armoires pour 2 extincteurs ou Matériel d'intervention

Coffrets fabriqués par injection avec une résine en polypropylène.
Usage intérieur et extérieur. Livrés sans sangle de maintien.
Profondeur interne : 300 mm.

Code	Couleur	Dim. internes	Fermeture
814	Rouge	550 x 630 x 200 mm	Grenouillère
815	Rouge	530 x 760 x 300 mm	Clé
816	Vert		
815B	Rouge	820 x 820 x 360 mm	

Vendu à l'unité

Autres dimensions, étagères et poignées sur demande.

→ Arceau de protection

Elastomère thermoplastique souple conçu pour prévenir les chocs dans les circulations.
Exemple d'utilisation : sous l'extincteur, R.I.A. (au sol), gouttière, colonne sèche, réseau gaz.

Pour le respect des règles PMR et pour la prévention des dommages matériels et corporels.
Exemple de lieu d'utilisation : hôpitaux.

Caractéristiques :
- H 150 x L 300 x P 200 mm
- Profondeur max. interne : 157 mm
- Usage intérieur et extérieur

Code	à l'unité ou par 90
799	

→ Coffret décoratif X13

Pour les extincteurs 6 L eau et 2 Kg CO_2.

Livré à plat dans un **carton unitaire** pour faciliter le transport, le stockage et limiter les dommages.

Assemblage par le technicien en quelques minutes.

Vue de dos

- Aluminium dibond brossé 3 mm
- Dimensions : 340 x 670 x 230 mm
- Logo «Extincteur» par transfert fourni
- Gabarit fourni pour la fixation murale

Code
800

Vendu à l'unité ou par 20

→ Armoire pour R.I.A.

Fermeture avec une clé triangle Ø 6 mm.
Porte réversible pour s'adapter au RIA.

Dim. externes : L 1000 x H 1000 x P 480 mm
Dim. internes : L 820 x H 800 x P 435 mm

Passage de la canalisation :
Scie cloche + scie

Code
806

Vendu à l'unité ou par 4 (une pallette)

→ Platine de fixation

Code
795

Vendu à l'unité ou par 100

Compatible avec l'ensemble des supports d'extincteurs muraux.

Pour recouvrir une zone endommagée ou utiliser les perçages antérieurs.

Dimensions : 9 x 15 cm
Epaisseur : 2 mm
Matière : inox A2 brossé
Perçage aux coins Ø 6 mm

Fourni avec :
- 1 film de protection
- 4 entretoises

Kit vis + écrou 760 non fourni

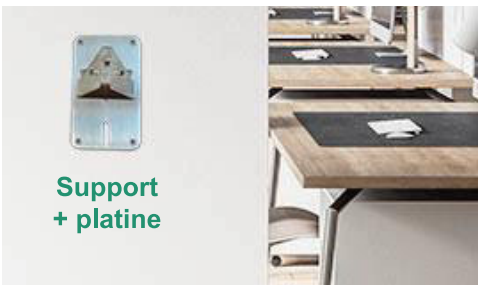

Support + platine

→ Supports mobiles pour extincteurs

Barre en acier galvanisé, maintenue par une base en plastique, permettant d'accrocher un extincteur sans perçage. Hauteur : 192 cm.

Vendu avec une patte destinée aux appareils à pression auxiliaire.

Code	Désignation
790	Modèle noir
794B	Adaptateur pression permanente et CO_2

Vendu à l'unité ou par 20

Support classique inclus

Les supports se fixent le long de la colonne.

Support CO2 et PP code 794B en option

→ Supports aimantés

Supports aimantés permettant d'éviter le perçage des surfaces métalliques.
La mise en place est aisée. Le repositionnement est facile, sans dégradation du métal.

	673	664	662
6 et 9 L / Kg - pression auxiliaire	☒	☒	☐
6 et 9 L / Kg - pression permanente	☒	☐	☐
2 Kg CO_2	☒	☐	☒
5 Kg CO_2	☒	☐	☐
Dimensions (mm)	L 160 x H 500	L 160 x H 500	L 160 x H 250
Charge admissible avant glissement vertical	20 - 25 Kg selon crochet	22 Kg	13 Kg
	L'épaisseur de peinture impacte l'adhérence		
Crochet de fixation inclus	☐	☒	☒
Visserie inclus	☐	–	–

Code 760 — Vendu à l'unité ou par 200

Kit 1 vis + 1 écrou

Visserie inox A2
Tête fraisée cruciforme
(rondelles non fournies)

Code 673 — Vendu à l'unité ou par 20

Support polyvalent
Le crochet d'extincteur est fixé sur le support grâce à la visserie adaptée (non inclue), sans endommager la surface métallique.

Support utilisé par les techniciens compétents pour les extincteurs certifiés NF.

EXEMPLE

Code 662 — Vendu à l'unité ou par 20

Crochet à 45 mm du support
L 12 mm x H 24 mm

Support 2 Kg CO_2

Code 664 — Vendu à l'unité ou par 20

Crochet à 15 mm du support
L 27 mm x H 33 mm

Support 6 / 9 L
Pour les appareils à pression auxiliaire
(avec une cartouche de CO_2)

5

SUPPORTS AIMANTÉS

→ Diables pour 1 et 2 extincteurs

Pour les extincteurs devant être accessibles durant les heures d'ouverture, et retirés ensuite pour éviter le vandalisme.

Pour les stations-services, l'arrêté du 11 mai 2015 prévoit la présence d'un extincteur 9 Kg poudre par îlot, pour les îlots sans extinction automatique.

Diable pour un extincteur
Compatible avec tous types d'appareils. Système de serrage par sangle.

Roues en caoutchouc Ø 200 mm
Hauteur : 870 mm
Poids : 5,0 Kg
Portée : 100 Kg

Code	
770	Vendu à l'unité

Diable pour deux extincteurs
Stabilisés à l'aide d'un plat en acier et d'une vis papillon.

Roues en caoutchouc Ø 200 mm
Hauteur : 870 mm
Poids : 8,5 Kg
Portée : 100 Kg

Code	
771	Vendu à l'unité

→ Coffret mobile

Coffret mobile polyvalent
à chargement frontal.

Grenouillères plastiques,
Clé sous vitre,
Roues en caoutchouc.

Dimensions internes :
Hauteur : 870 mm
Largeur : 360 mm
Profondeur : 195 mm

Code	
775	Vendu à l'unité

→ Chariots de sécurité

Dans la continuité de l'article L4121-1 lié à la protection des travailleurs, le chariot de sécurité permet d'avoir un équipement mobile, léger et visible pour donner l'alerte et défendre un début d'incendie.

Chariot équipé (sans extincteur)

Avec :
- Alarme radio code 987R *
- Panneau de signalisation
- Kit de fixation

Extincteurs non fournis

Le signal se répand d'un chariot à l'autre.

Portée : 2000 m en champ libre

* : Descriptif technique dans la section «Alarme»

Code	
769W	Vendu à l'unité

Chariot seul

Surface du pupitre :
42 x 26 cm

Surface de la base :
24 x 24 cm

Code	
769R	Vendu à l'unité

→ Antivol Large

Sonne lorsque le câble **accroché autour** de l'équipement est tiré.

- Fourni avec un câble de 65 cm
- Sirène intégrée : 95 dB à 1 m
- Alimentation : pile 9V fournie
- Dimensions : 125 x 125 x 47 mm

Code
650

Vendu à l'unité, par 10 ou par 100

Câble de désactivation
Outil de 15 cm

Code	
650 C1	Vendu à l'unité

Câble anti-vol
65 cm

Code	
650 C2	Vendu à l'unité

Serre-câble à vis

Code	
650 S	Vendu à l'unité

Clé (alarme et serre câble)

Code	
650 CL	Vendu à l'unité

→ Antivol Mini

S'actionne à l'aide d'un contacteur magnétique ou d'une pince métallique.

- Sirène intégrée : 95 dB à 1 m
- Arrêt automatique après 3 minutes
- Alimentation : pile 9V fournie
- Dimensions : 83 x 83 x 25 mm

Code
644

Vendu à l'unité

Clé
Pour le réarmement et la maintenance

Code	
644 CL	Vendu à l'unité

Pince maintenue à la goupille

ou

Contact magnétique à fixer au coffret

→ Coffrets pour vanne gaz

Pour la protection des organes de coupure non consignés conformément à l'arrêté du 23 février 2018.

Plexiglas

Rainure permettant la rupture sans dommages corporels



Coffrets

En acier,
Peinture epoxy,
Vitre en plexiglass,
Fourni avec 2 clés H520,
Livré monté,
1 unité par carton.

Code	Vitre
124 P	Plexi 154 x 154 mm
126 P	Plexi 168 x 168 mm
127 P	Plexi 318 x 318 mm
128 P	Plexi 468 x 468 mm

Vendu à l'unité

Code	Coffret complet
124	L 250 x H 250 x P 150 mm
126	L 300 x H 300 x P 200 mm
127	L 450 x H 450 x P 250 mm
128	L 600 x H 600 x P 300 mm

Vendu à l'unité

Le remplacement d'un coffret prend du temps :

- Brossage du mur,
- Découpe
- Retouche peinture
- Fixation
- Joint silicone
- Consigne code 838
- Panneau "coupure général gaz"

→ Bac à absorbant métallique 100 L

Bac en acier électrozingué, épaisseur 75/100, avec peinture époxy.

Destiné à des locaux à l'abri de l'humidité, sans risques de choc.

- Capacité : 100 L
- Poids : 10,5 Kg
- **Couvercle fourni**

Code
813

Vendu à l'unité
ou par 10

Dimensions plié :
L 640 x P 480 x H 55 mm

Dimensions monté :
L 600 x P 450 x H 400 mm

Pour un montage et une vidange rapide, choisissez le bac en polymère code 821.

→ Absorbants

Absorbants naturels permettant d'éviter la propagation de produits dangereux, d'éviter les chutes et de limiter la propagation d'un incendie. Taux d'absorption mesurés selon la norme NF T 90-362.

- **2,5 sacs nécessaires par bac de 100 L**
- **Livrable à l'unité ou par palette**

Modèle	Minéral (Attapulgite calcinée)	Végétal (bois déshydraté)	Sable à maçonner 0/5
Référence	**828**	**829**	**-**
Ignifuge	oui (naturel)	oui (traitement)	oui (naturel)
Certifié sur la route	oui NF P 98-190	non	non
Poids (pour 100 L)	50 Kg	17 Kg	150 Kg
Volume d'hydrocarbure absorbé (pour 100 L)	75 Kg Soit 90 L	78 Kg Soit 94 L	1 L
Usage conseillé	Parking Station-service Zone piétonne Chaufferie	Zone piétonne Chaufferie	Aucun

Pour les parcs de stationnements publics couverts : "100 litres d'absorbant incombustible en libre accès [doivent être accessibles] au niveau du poste d'exploitation"

Absorbant minéral (40 L)
Parking, Station-service, chaufferie

Code
828

Vendu à l'unité
ou par 50

Remise complémentaire
si retrait sur site

Absorbant végétal (45 L)
Zone piétonne, chaufferie

Code
829

Vendu à l'unité
ou par 70

Remise complémentaire
si retrait sur site

→ Bac à absorbant polymère 100L

Moulage par injection avec du polypropylène et du nylon.

- Joint interne pour une étanchéité à l'humidité
- Ajout de scellé possible sur les clips d'ouverture
- Poignées latérales ergonomiques
- Résiste aux flammes, huiles et rayons UV.

Livré empilé. Assemblage du couvercle rapide.

Code
821

Vendu à l'unité ou par 32 (palette)

Pelle incluse

Dimensions :
L 655 x H 520 x P 570 mm
Capacité : 108 L

Bac à absorbant 200 L Le plus économique est d'installer 2 bacs de 100 L.

Rubriques ICPE : 1434-2 (gaz inflammable), 1435 (station-service), 2564 (Traitement de surface), 2910-A (combustion > 20 MW), 2915 (déchets), 4718 (produits corrosifs), et 4734 (solvants).

→ Pelles

Pour les chaufferies et les lieux de travail.

Pelles à fixer à l'extérieur du bac pour favoriser l'initiative et faciliter le contrôle.

Modèle	Pelle rétractable	Pelle à tête carrée	Pelle à tête ronde
Référence	676	677 B	677 C
Longueur (mm)	Pliée : 470 mm Dépliée : 700 mm	760 mm	890 mm
Clip de fixation	Inclus	-	-
Tête (mm)	200 x 230 mm	150 x 210 mm	220 x 260 mm
Matière	Plastique	Acier allié 50Mn au carbone laminé	Acier micro-allié au bore
Manchon	Alu	Bois FSC Mix	Bois
	Vendu à l'unité ou par 20	Vendu à l'unité	Vendu à l'unité

→ Support mural pour pelles

Visserie non fournie.

Code
777

Vendu à l'unité

Compatible avec les pelles 676, 677 B et 677 C

→ Seau incendie

Pour les parkings résidentiels de plus de 100 m² et les R.I.A.

Code	Désignation
684	Seau
685	Support

Vendu à l'unité

→ Kit de clés multi-service

Les deux croix magnétiques peuvent être dissociées lors des manipulations.

Code	Vendu
546 B	à l'unité

Triangle 7 à 12 mm
Carré femelle 5 à 11 mm

Carré male 6 à 9 mm
Clé élec. Ø 3 et 5 mm

→ Clés « Triangle » 6 et 8

812

9607C

Code	Pour serrure
812	6 mm
9607C	8 mm

Vendu à l'unité

→ Boîte noire en polyéthylène

Boîte en polyéthylène recyclable moyenne densité.

Ouverture par le haut

Profondeur : 42 mm
L 225 mm x H 295 mm

Code	Vendu à l'unité ou par 20
222	

→ Armoire rouge en métal

Armoire à clé, en tôle laquée ,avec un élastique de maintien, pour registre et classeur.

- 1 clé Triangle Ø 8 mm fournie
- 4 trous de fixation

Ouverture latérale

Profondeur : 78 mm
L 260 mm x H 350 mm

Code	Vendu à l'unité ou par 50
682	

→ Permis de feu

Pour les travaux par points chauds

- Carnet A4 de 50 liasses
- 3 feuillets
- Aide technique sur chaque feuillet

A remplir par le donneur d'ordre, le coordinateur et les intervenants.



Code	Vendu à l'unité ou par 10
639	

TVA - 5,5 % → Registre de sécurité

Exemplaire coloré conçu pour faciliter l'intervention des techniciens.

- Format A4
- 56 pages
- Périodicité de contrôle
- Sommaire détaillé

Code	Vendu à l'unité, par 50 ou par 250
681C	

→ Porte-bloc avec rabat

Support d'écriture et de rangement pour format A4.

En plastique
23 x 32 cm

Code	Vendu à l'unité
640	

→ Porte-bloc sans rabat

En fibre de bois rigides.

Code	Format	Vendu à l'unité
640 B	A4 - Portrait	
640 C	A3 - Paysage	

5

REGISTRE