



Code 0173B



CONTRÔLEUR de débit

Équipé d'une turbine Woltmann, ce contrôleur permet de mesurer les débits et pressions à l'aide d'un écran analogique.

Le contrôle d'un hydrant peut être réalisé avec un seul technicien à l'aide d'une vanne multi-tour intégrée et grâce à un poids fonctionnel.

La vanne 13 tours est essentielle afin de stabiliser la mesure au débit souhaité tout en évitant les coups de bélier et de préserver les canalisations souterraines.

Accessoires en option :



Clé universelle
0174

Tuyaux 5, 10 ou 20m

0742



Support véhicule brise-jet

0173S



CARACTÉRISTIQUES

Débit max (précision 99%)	200m³/h*
Pression nominale	16 Bar
Mise en fonctionnement et arrêt automatique	
Alimentation	Pile lithium
Longueur	350 mm
Filtre d'entrée afin de limiter le passage de cailloux	
Raccords symétriques DN 100	
Poids	9,5 kg (vanne comprise)
Affichage étanche en polycarbonate durci IP68	

*Considérant que les hélices sont réalisées avec un matériau composite et que les débits réglementaires exigés sont limités à 60 ou 120m³/h, il est recommandé de ne pas dépasser 180m³/h lors des prises de mesure.




MISE EN SITUATION DU CONTRÔLEUR DE DÉBIT

SOLUTION PRÉCONISÉE

Contrôle déporté

- 1 technicien au poteau
- 1 technicien au débitmètre

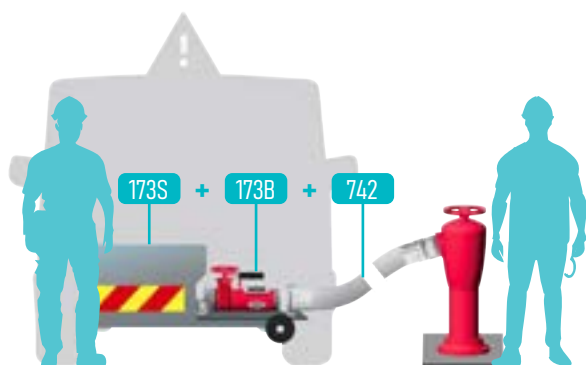

Contrôle direct

- 1 seul technicien
- Débit < 90 m³/h
- Circulation faible

